

# Selante Acrílico Exterior

## Tecnologia UCA®



A Tecnologia UCA® é uma marca registada Den Braven que se refere aos selantes compatíveis com pinturas prevenindo a fissuração e o aparecimento de manchas. A tecnologia UCA® Den Braven é única no mercado! UCA significa Unique Compatibility Additives (Únicos Aditivos Compatíveis). Os selantes Den Braven com o logo UCA oferecem a melhor opção de compatibilidade com as tintas existentes devido às matérias-primas e aditivos de elevada qualidade utilizadas no seu fabrico bem como ao vasto conhecimento acumulado pela Den Braven ao longo das últimas décadas.

Cor	Cartuchos (Conteúdo)	Caixas
Branco Cinza Castanho	300ml	12 unidades



# Den Braven



## Centro de Excelência

Better results through Knowledge

O slogan Den Braven "Better results through Knowledge" pode traduzir-se por "os melhores resultados provenientes de um vasto conhecimento adquirido". O nosso centro de excelência (CoE) acumula os conhecimentos adquiridos nas últimas décadas que permitem a criação de novos produtos e novas tendências de mercado. Esta vasta experiência é partilhada com todo o grupo Den Braven e com todos os nossos clientes. Esta partilha permite o desenvolvimento de relações mais eficientes e facilita a obtenção de melhores resultados, explicando assim o verdadeiro significado do slogan "Better results through knowledge". Visite o nosso website para descobrir como o nosso centro de excelência (CoE) pode colaborar consigo!



# Den Braven



## Selante Acrílico Exterior

Selante acrílico para aplicações interiores e exteriores.  
Resistente à chuva

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

# Selante Acrílico Exterior

Selante acrílico para aplicações interiores e exteriores.  
Resistente à chuva

- Resistente à chuva após a aplicação.
- Indicado para aplicações em exteriores.
- Elevada capacidade de acomodação de movimentos
- Pintável com tintas de base aquosa ou sintética.
- Boa aderência sem necessidade de primário mesmo em superfícies húmidas.
- Praticamente inodoro.
- Fácil na aplicação e na limpeza
- Não corrosivo para metais.
- Fácil alisamento.
- Excelente acabamento.



## Selante Acrílico Exterior


### Descrição

Selante acrílico de elevada qualidade resistente à chuva após a aplicação. Cura pela evaporação da água, formando um cordão plasto-elástico flexível.

### Aplicações

Especialmente desenvolvido para juntas de conexão entre peitoris de janelas, escadas, tectos, paredes, rodapés, painéis, cimento areado, gesso cartonado, calcário, madeira, caixilhos de janelas e alvenaria.

Indicado para aplicações interiores e exteriores. A resistência à chuva após a aplicação faz com que o selante acrílico exterior tenha uma maior estabilidade face às condições climáticas quando comparado com os selantes acrílicos tradicionais.

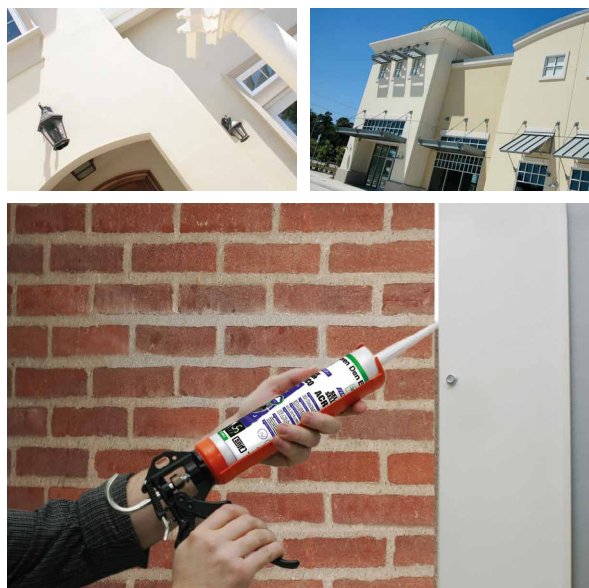

## Selante Acrílico Exterior

### Certificações

EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P

### Dados Técnicos

Densidade	1,57 g/ml
Shore-A dureza	10º
Alogamento à rutura	600%
Formação de pele	10 minutos

Visite o nosso site em [www.denbraven.pt](http://www.denbraven.pt) e obtenha mais informações sobre o Selante Acrílico Exterior



### Visite o nosso canal do Youtube

A Den Braven oferece um canal com vídeos de aplicações de produtos. Use este QR code e aceda diretamente ao vídeo do Selante Acrílico Exterior

